



Ürün Kataloğu



GELECEĞİN HAVASINI BUGÜNDEN SUNUYORUZ

PACIFIC olarak, iklimlendirme sektöründe üstün hizmet kalitesi ve yenilikçi çözümler sunma amacıyla yola çıkmıştır. Misyonumuz, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, yaşam alanlarınızı konforlu ve verimli bir şekilde iklimlendirmektir.

Sektördeki deneyimimiz ve uzman kadromuz ile, hem ticari hem de bireysel projelerde en yüksek standartlarda hizmet vermekteyiz. Ürün yelpazemiz; klima sistemleri, ısıtma ve soğutma çözümleri, hava kalitesi iyileştirme teknolojileri ve enerji verimliliği sağlayan sistemleri kapsamaktadır. Her bir projemizde, müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak, en uygun çözümleri sunmayı hedefliyoruz.

PACIFIC olarak, teknolojiyi yakından takip ediyor ve en son yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ve profesyonel hizmet anlayışımızla, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz.

Çevreye duyarlı yaklaşımlarımız ve enerji tasarrufu sağlayan sistemlerimiz ile sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir müşteri memnuniyeti anlayışına sahip olan firmamız, her aşamada şeffaflık, güvenilirlik ve profesyonellik ilkesine bağlı kalmaktadır. Sizi de Pacific ailesinin bir parçası olmaya davet ediyor, iklimlendirme ihtiyaçlarınıza yönelik en iyi çözümleri sunmak için buradayız.

Detaylı hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

İÇİNDEKİLER




Klima santrali



Hücreli Aspiratör



Mutfak Ekoloji Cihazı

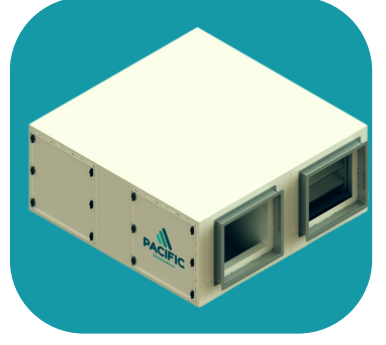

Isı geri kazanım cihazı



Heatpump ısı geri kazanım



Aksiyel aparey




Radyal aparey




Elektrikli aparey




Mutfak egzoz fanı

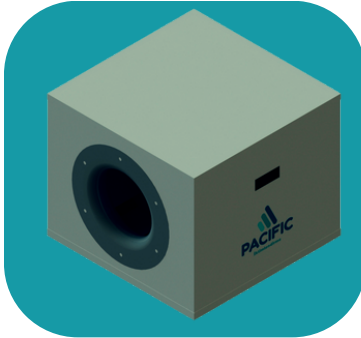


Kare kanal fanı

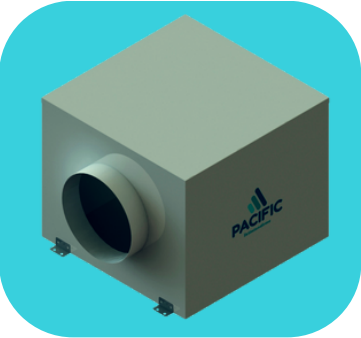


İzoleli kanal fanı

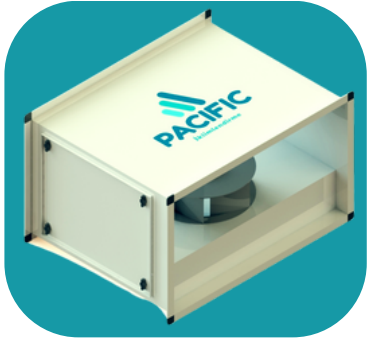

Dikdörtgen kanal fanı

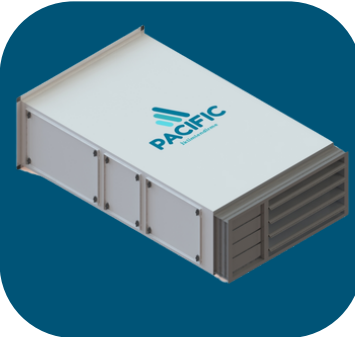


Kanal tipi sığınak cihazı

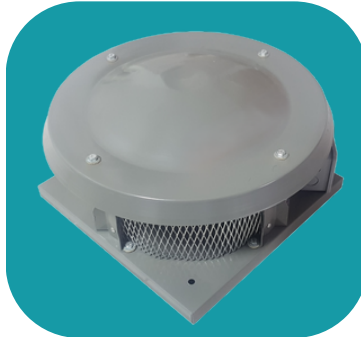

Yatay atışlı çatı fanı










Dıştan motorlu çatı fanı

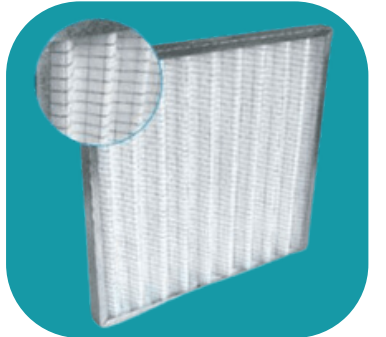

Filtre Grubu


KLİMA SANTRALİ

- İhtiyaca uygun limitsiz varyasyon
- 1.000 m³/h - 100.000 m³/h arası geniş kapasite
- 50 mm çift cidar panel yapısı
- Eco-desing kriterlerine uygun
- Düşük enerji tüketimi
- Yüksek verimlilik
- Tüm markalara uygun DX batarya
- Kullanıcı dostu aksesuarlar

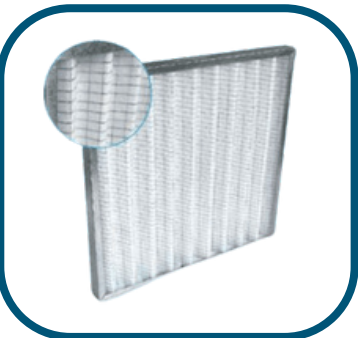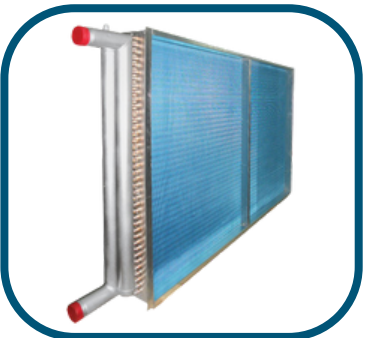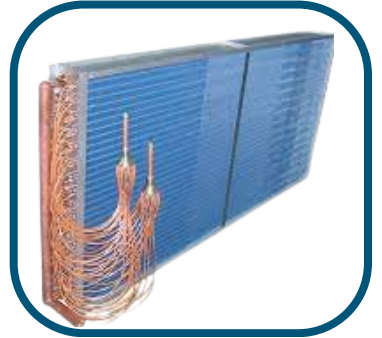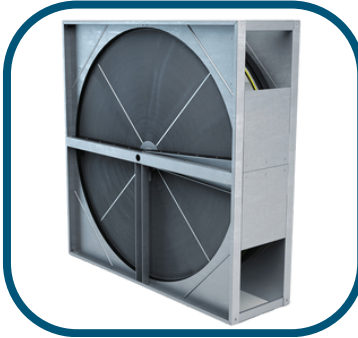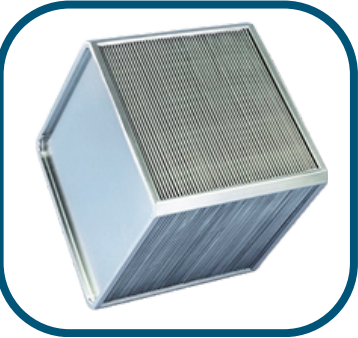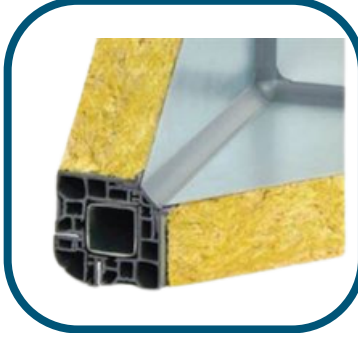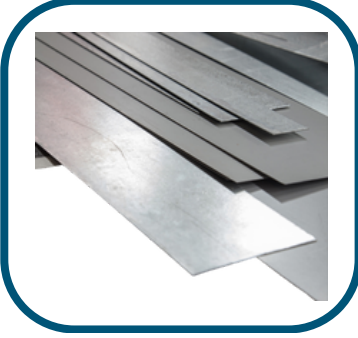


HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

- Elektrostatik toz boyalı galvaniz sac kasa
- AC Plug Yada Radyal fan opsiyonu
- Dış ortama uygun modeller
- Motor hava akımı dışında modeller
- G2 Metal filtreli modeller
- Inverter pano opsiyonu
- Farklı kapasitelerde üretim
- Farklı emiş ve üfleme yön opsiyonu

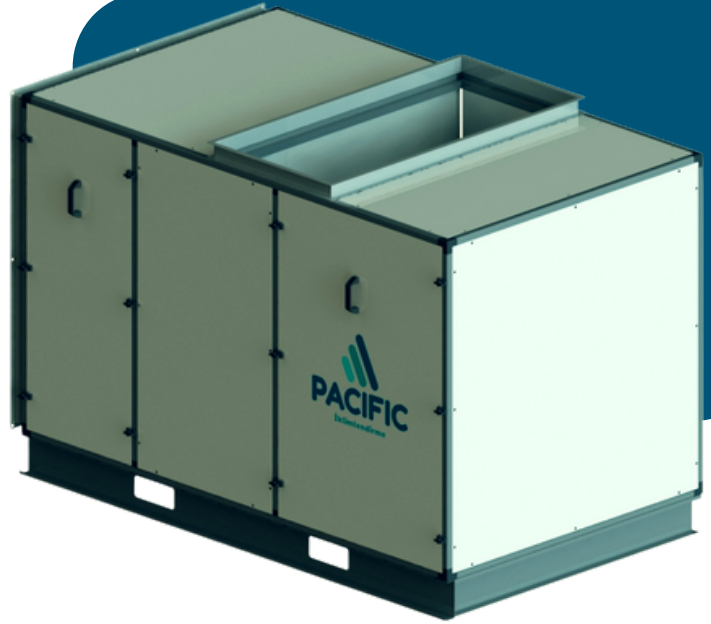


Model	Debi m ³ /h	Cihaz Dışı Statik Basınç Pa	Motor kW - d/d	Ölçüler			
				En mm	Boy mm	Yükseklik mm	Ağırlık Kg
PAHA-2500	2500	300	0,75 -1500	600	600	600	44
PAHA-3000	3500	300	1,1 - 1500	600	600	600	47
PAHA-5000	5000	300	1,5 - 1500	700	700	700	55
PAHA-7500	7500	300	2,2 - 1500	800	800	800	65
PAHA-10000	10000	300	3 - 1500	900	900	900	80
PAHA-12500	12500	300	3 - 1500	1050	1050	1050	172
PAHA-10000	15000	300	4 - 1500	1050	1050	1050	172

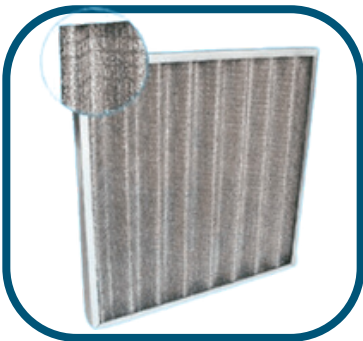


MUTFAK EKOLOJİ CİHAZI

- Elektrostatik toz boyalı galvaniz sac kasa
- AC Plug Yada Radyal fan opsiyonu
- Dış ortama uygun modeller
- Motor hava akımı dışında
- G2 Metal filtreli
- Elektrostatik Filtre
- Aktif karbon filtre
- Inverter pano opsiyonu
- Farklı kapasitelerde üretim

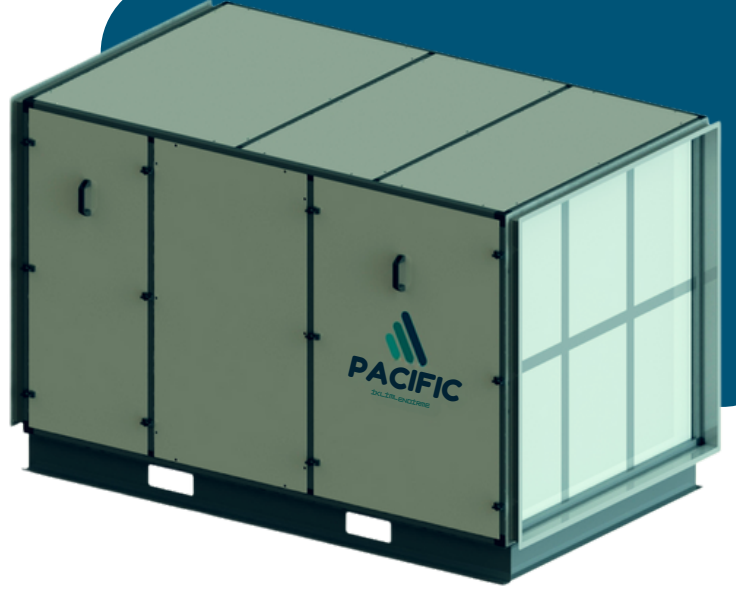


	Debi	Toplam Statik Basınç	Motor
Model	m ³ /h	Pa	kW - d/d
PAHA-EKO-2500	2500	1000	1,5 - 3000
PAHA-EKO-5000	5000	1000	2,2 - 3000
PAHA-EKO-7500	7500	1000	4 - 3000
PAHA-EKO-10000	10000	1000	5,5 - 3000
PAHA-EKO-15000	15000	1000	7,5 - 1500
PAHA-EKO-22500	22500	1000	11 - 1500
PAHA-EKO-30000	30000	1400	18,5 - 1500
PAHA-EKO-40000	40000	1700	30 - 1500

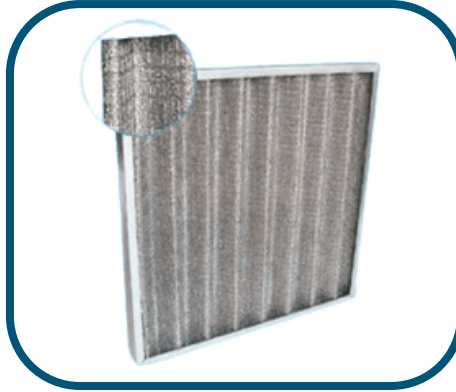

ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

- 9 ayrı model
- Her iki hava akımında da bulunan değiştirilebilir elyaf filtre
- Kendinden motorlu AC plug VEYA EC plug fanlar
- Kontrol kartı ve dijital oda paneli
- Bypass damper opsiyonu
- Çift yönlü hava emiş opsiyonu
- Opsiyonel kanal tipi elektrikli ısıtıcı, kanal tipi sulu ısıtıcı,
- kanal tipi susturucu


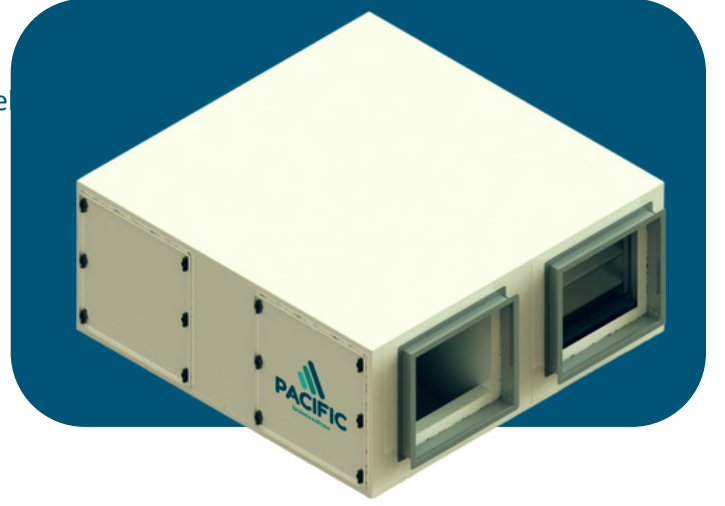


KAPASİTE TABLOSU

MODEL		PARV-P										
		7	10	15	20	T-20	25	T-25	35	45	50	60
Hava Debisi	m ³ /h	800	1300	1400	1750	1900	2300	2800	3500	4300	4750	6250
Maksimum Güç Tüketimi	W	270	460	460	450	420	1030	860	1020	1600	1600	3100
Maksimum Çekilen Akım	A	1,2	2,1	2,2	2	2	4,5	3	5	6	6	13,6
Besleme Gerilimi	V / Hz / f	230 V / 50 Hz / 1 ~										
Filtre Sınıfı	EN 779	G4/G4										
Ses Seviyesi	dB	47	49	51	53	53	56	54	55	57	56	59
Elektrikli Isıtıcı (Opsiyonel)	kW	3	4	6	6	6	8	8	10	12	12	16
	Kademe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3


BOYUTLAR

MODEL		PARV-P										
		7	10	15	20	T-20	25	T-25	35	45	50	60
L	mm	850	1000	1100	1100	1400	1400	1500	1700	1800	2100	2100
W	mm	600	750	880	880	950	950	1100	1150	1250	1350	1350
H	mm	365	375	435	435	485	435	535	535	635	635	635
AxB	mm	200x200	232x210	232x262	232x262	300x262	300x262	331x291	331x291	395x341	395x341	395x341
Ağırlık	kg	70	85	100	105	120	115	165	185	220	250	260

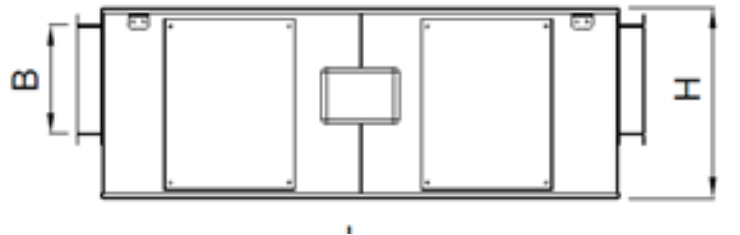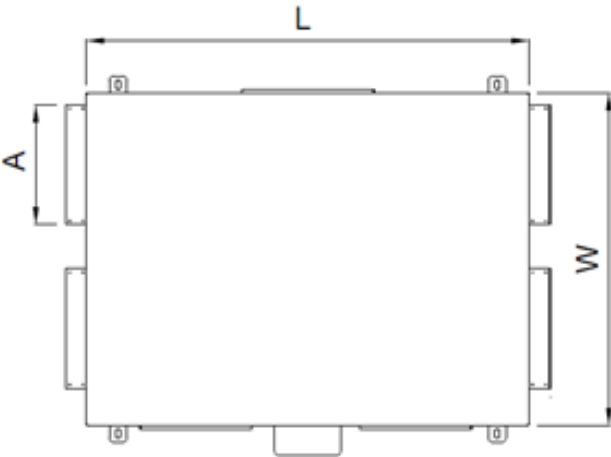

ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

- Cihazın gövdesi akustik izolasyonlu ve elektrostatik toz boyalıdır.
- Taze Hava ve Dönüş Havası hatlarında G sınıfı filtreler bulunmaktadır.
- R410A gazlı rotary veya scroll kompresörler kullanılmıştır.
- Bakır boru/Alüminyum kanat tipindeki Evaporatör ve Kondanselerler 2,5 m/s hızının altında tasarlanarak, düşük basınç ve yüksek verim sağlamıştır.
- Cihazın altında evaporatör, kondanser ve plakalı eşanjörü kaplayan yoğuşma tavası bulunmaktadır.
- Kumanda üzerinden Isıtma veya Soğutma modunda çalışma seçimi yapılabilmektedir.
- Kumanda üzerinden 2 fanın ayrı ayrı hız kontrolü sağlanabilmektedir.

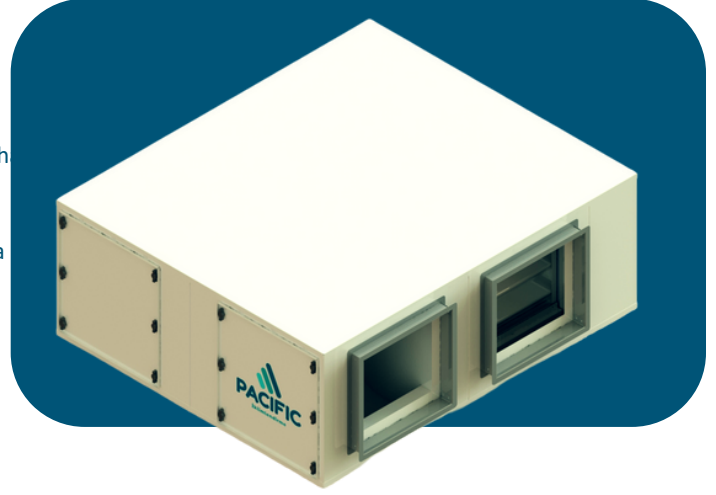

KAPASİTE TABLOSU

MODEL			PARV-HP					
			7	10	20	25	35	45
Hava Debisi		m³/h	750	1000	1500	2000	3000	4000
Cihaz Dışı Statik Basınç		Pa	125	150	100	175	125	125
Maksimum Hava Debisi		m3/h	875	1250	1750	2375	3500	4500
Fan	Çekilen Güç	kW	0,27	0,46	0,45	1,03	1,02	1,6
	Çekilen Akım	A	1,2	2,1	2	4,5	5	7
Soğutma	Top. Kapasite*	kW	3,56	4,8	7,33	9,53	13,9	21,1
	Komp. Çekilen Güç	kW	0,86	1,24	2	2,29	3,43	5,13
	Maks. Çekilen	A	4	5,9	8,7	11	16,1	8,8
	COP**	-	4,1	3,9	4	4,2	4,1	4,1
	Top. Kapasite*	kW	5,9	7,72	12,16	15,85	22,55	33,13
Isıtma	Komp. Çekilen Güç	kW	0,6	0,87	1,29	1,6	2,4	3,59
	Maks. Çekilen	A	4	5,9	8,7	11	16,1	8,8
	COP**	-	9,8	8,9	9,4	9,9	9,4	9,2
	Besleme Gerilimi	V / Hz / f	230/50/1				400/50/3	
Filtre Sınıfı		EN 779	G4/G4					
Yaz Çalışması : Dış Hava 33 °C %48 RH; İç Hava 25 °C %50 RH								
Kış Çalışması : Dış Hava -3 °C %80 RH; İç Hava 22 °C %50 RH								
* Toplam Soğutma ve Isıtma kapasitelerine, ısı geri kazanım eşanjörü dahil edilmiştir.								
** COP hesabına fan çekilen gücü dahil edilmemiştir.								

AKSİYEL FANLI SICAK HAVA APAREYİ

- 12 ayrı model
- Elektrostatik toz
- Boyalı gövde
- Bakır Boru / Alüminyum kanat bataryalar
- Direkt akuple 230V / 50 Hz fanlar




KAPASİTE TABLOSU

MODEL	90/70 C Su Şartı Tg:18 °C	Hava Debisi	Motor Gücü	Akım	Voltaj
	Kapasite	m³/h	kW	A	V
	Kcal/h				
PATA-BB-104	4300	900	0,09	0,38	230
PATA-BB-106	6700	900	0,09	0,38	230
PATA-BB-108	8600	900	0,09	0,38	230
PATA-BB-210	10900	1500	0,14	0,68	230
PATA-BB-212	12500	1500	0,14	0,68	230
PATA-BB-216	17000	1500	0,14	0,68	230
PATA-BB-320	20000	2700	0,18	0,81	230
PATA-BB-324	24100	2700	0,18	0,81	230
PATA-BB-428	28400	3600	0,25	1,15	230
PATA-BB-432	32200	3600	0,25	1,15	230
PATA-BB-540	41700	5200	0,42	1,85	230
PATA-BB-550	50300	5200	0,42	1,85	230

BOYUTLAR

TİP	A	B	C	E	F	Ød
PATA-BB-104	385	385	200	306	98	3/4"
PATA-BB-106	385	385	200	306	98	3/4"
PATA-BB-108	385	385	200	306	98	3/4"
PATA-BB-210	435	435	200	356	105	3/4"
PATA-BB-212	435	435	200	356	105	3/4"
PATA-BB-216	435	435	200	356	105	3/4"
PATA-BB-320	535	555	200	458	115	3/4"
PATA-BB-324	535	555	200	458	115	3/4"
PATA-BB-428	635	615	250	509	115	3/4"
PATA-BB-432	635	615	250	509	115	3/4"
PATA-BB-540	735	695	300	611	135	3/4"
PATA-BB-550	735	695	300	611	135	3/4"

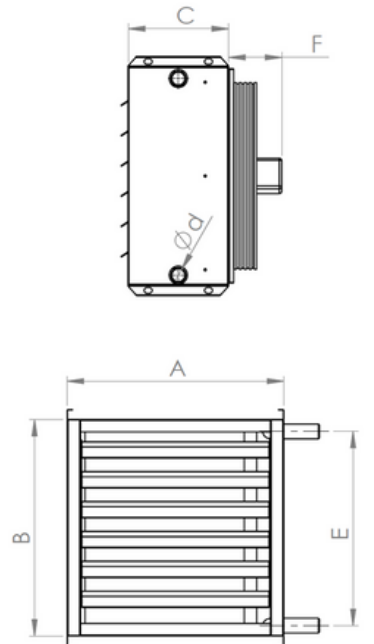

RADYAL FANLI SICAK HAVA APAREYİ

- 12 ayrı model
- Elektrostatik toz
- Boyalı gövde
- Bakır Boru / Alüminyum kanat bataryalar
- Direkt akuple 230V / 50 Hz fanlar




KAPASİTE TABLOSU

MODEL	90/70 C Su Şartı	Hava Debisi	Motor Gücü	Akım	Voltaj
	Tg:18 °C				
	Kapasite				
	Kcal/h	m ³ /h	kW	A	V
PADA-BB-106	6900	950	0,14	0,6	230
PADA-BB-108	8300	950	0,14	0,6	230
PADA-BB-210	10800	1300	0,23	1,05	230
PADA-BB-212	13200	1300	0,23	1,05	230
PADA-BB-316	17600	1600	0,23	1,1	230
PADA-BB-320	20200	1600	0,23	1,1	230
PADA-BB-424	25300	2200	0,21	1	230
PADA-BB-428	28000	2200	0,21	1	230
PADA-BB-532	32700	3500	0,43	1,5	230
PADA-BB-540	40200	3500	0,43	1,5	230
PADA-BB-650	50500	5000	0,8	3,5	230
PADA-BB-660	60700	5000	0,8	3,5	230

BOYUTLAR

TİP	A	B	C	E	Ød
PADA-BB-106	400	830	225	135	3/4"
PADA-BB-108	400	830	225	135	3/4"
PADA-BB-210	500	1020	225	135	3/4"
PADA-BB-212	500	1020	225	135	3/4"
PADA-BB-316	500	1020	275	185	3/4"
PADA-BB-320	500	1020	275	185	3/4"
PADA-BB-424	650	1260	285	178	3/4"
PADA-BB-428	650	1260	285	178	3/4"
PADA-BB-532	750	1550	335	229	3/4"
PADA-BB-540	750	1550	335	229	3/4"
PADA-BB-650	750	1550	435	330	3/4"
PADA-BB-660	750	1550	435	330	3/4"

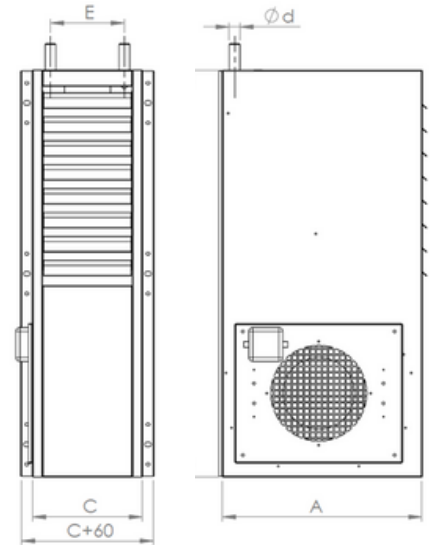

ELEKTRİKLİ SICAK HAVA APAREYİ

- Elektrostatik toz boyalı gövdeye sahiptir.
- Ayarlı Panjur kullanılmıştır.
- Emniyet ve limit termostata sahiptir.
- Cihaz üzerine bağlı mahal sıcaklık termostatu bulunmaktadır.
- On-Off anahtar bulunmaktadır.
- Standart olarak serpantinli rezistans kullanılmıştır.





KAPASİTE TABLOSU

MODEL	Elektrikli Isıtıcı	Hava Debisi	Üfleme Sıcaklığı	Motor Gücü	Çekilen Akım	Voltaj
	Kapasite kW	m ³ /h	18 °C giriş için	kW	A	V / F / Hz
PATA-203-E	3	650	32	0,05	15	230 / 1~ / 50
PATA-205-E	5	650	41	0,05	8,5	380 / 3~ / 50
PATA-207-E	7	1400	33	0,09	11,5	380 / 3~ / 50
PATA-210-E	10	1400	40	0,09	17	380 / 3~ / 50
PATA-312-E	12	2200	35	0,14	20	380 / 3~ / 50
PATA-315-E	15	2200	39	0,14	25	380 / 3~ / 50


BOYUTLAR

	A	B	C	F
PATA-203-E	435	435	300	107
PATA-205-E	435	435	350	107
PATA-207-E	435	435	350	98
PATA-210-E	435	435	400	98
PATA-312-E	535	555	400	105
PATA-315-E	535	555	400	105

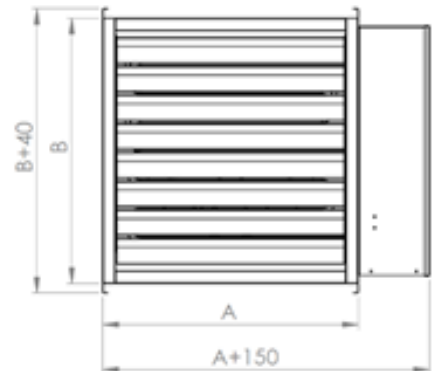

MUTFAK EGZOZ FANI

- Çift cidar 20mm izoleli aluzinc sac
- Hava akımının dışında motor
- Alüminyum kanatlı plug fan
- Drenaj çıkışı taban paneli

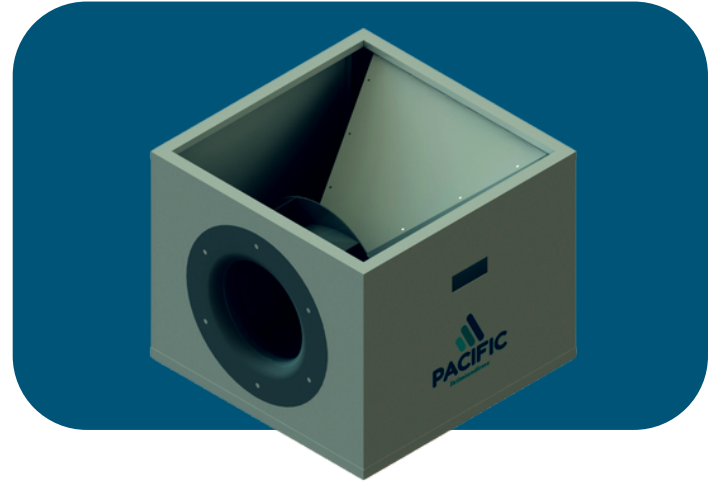


TEKNİK BİLGİLER

PUBE-RT		225-D4	225-D2	250-D4	250-D2	280-D4	280-D2	315-D4	315-D2
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	875	1750	1200	2400	1700	3800	2400	4900
Fan Hızı	rpm	1340	2840	1380	2780	1380	2860	1380	2880
Maks. Çekilen Güç	W	180	250	250	550	250	750	250	1100
Maks. Çekilen Akım	A	0,6	0,6	0,71	1,27	0,71	1,67	0,71	2,36
Besleme	V / Hz / f	380 / 50 / 3~							
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	68	72	73	78	76	81	79	84
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F	F	F	F
Motor IP		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

PUBE-RT		355-D4	355-D2	400-D4	450-D4	500-D4	560-D4	630-D4
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	3600	7050	5200	7300	10250	14400	21000
Fan Hızı	rpm	1390	2880	1365	1420	1440	1435	1450
Maks. Çekilen Güç	W	370	2200	550	1100	1500	3000	5500
Maks. Çekilen Akım	A	1	4,48	1,45	2,6	3,4	6,42	11,2
Besleme	V / Hz / f	380 / 50 / 3~						
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	80	86	81	83	87	87	89
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F	F	F
Motor IP		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

KARE KANAL FANI

- Çift cidar 20mm izoleli aluzinc sac
- Her pozisyonda montaj imkanı
- Direkt akuple plug fan

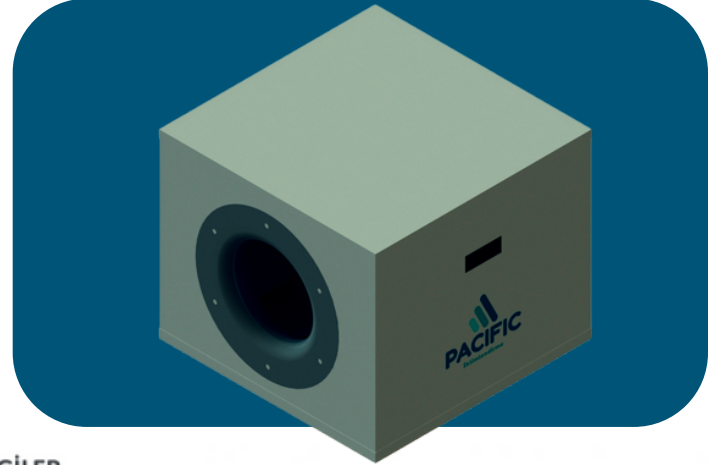


TEKNİK BİLGİLER

PUBE-ACT		190	225	250	280	355	400	450	500
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	540	1100	1480	1800	2520	4400	6000	7150
Fan Hızı	rpm	2500	2600	2700	2450	1400	1380	1350	1380
Maks. Çekilen Güç	W	60	135	230	230	210	510	800	1550
Maks. Çekilen Akım	A	0,27	0,6	1,05	1,1	1	2,5	3,5	6,8
Besleme	V / Hz / f	230 / 50 / 1~							
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	49	53	54	60	59	51	57	58
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F	F	F	F
Motor IP		IP44	IP44	IP44	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Kapasitör	µF	2	4	6	6	7	10	16	31
Hız Anahtarı		SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-5,0	SC-7,5


BOYUTLAR

PUBE-ACT		A	B	C	Kg
190	mm	400	400	300	21
225	mm	400	400	300	22
250	mm	400	400	300	22,5
280	mm	500	500	400	32
355	mm	500	500	400	33
400	mm	600	600	500	46,5
450	mm	700	700	600	72
500	mm	700	700	600	78

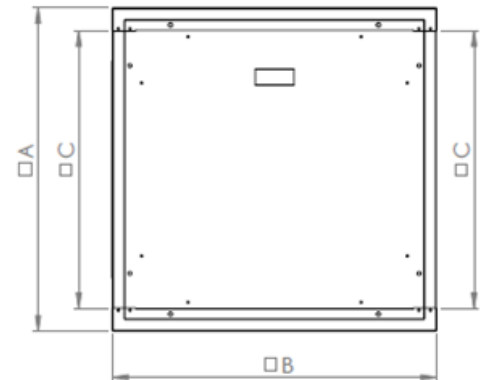

KANAL TİPİ İZOLELİ FAN

- Aluzinc sac kasa
- Düşük ses seviyesi için akustik izoleli
- Direkt akuple plug fan


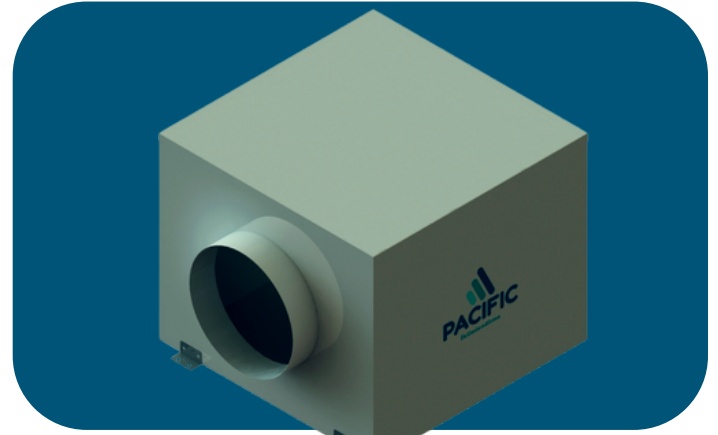


TEKNİK BİLGİLER

PRAD-S-AC		150	200	250	315
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	540	1100	1480	1800
Fan Hızı	rpm	2500	2600	2700	2450
Maks. Çekilen Güç	W	60	135	230	230
Maks. Çekilen Akım	A	0,27	0,6	1,05	1,1
Besleme	V / Hz / f	230 / 50 / 1~			
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	42	44	48	49
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F
Motor IP		IP44	IP44	IP44	IP54
Kapasitör	µF	2	4	6	6
Hız Anahtarı		SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5


BOYUTLAR

PRAD-S-AC		A	B	ØD	Kg
150	mm	350	250	150	7,5
200		430	350	200	11
250		450	370	250	12,5
315		500	420	315	15

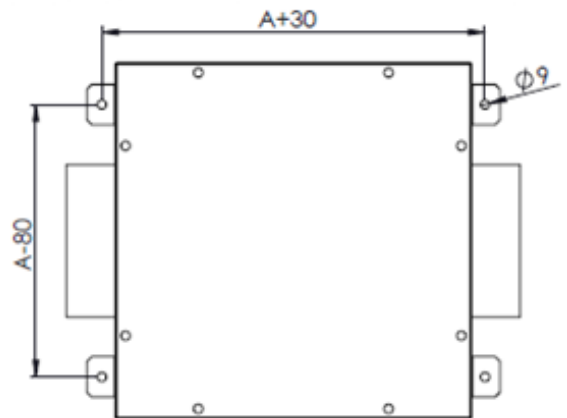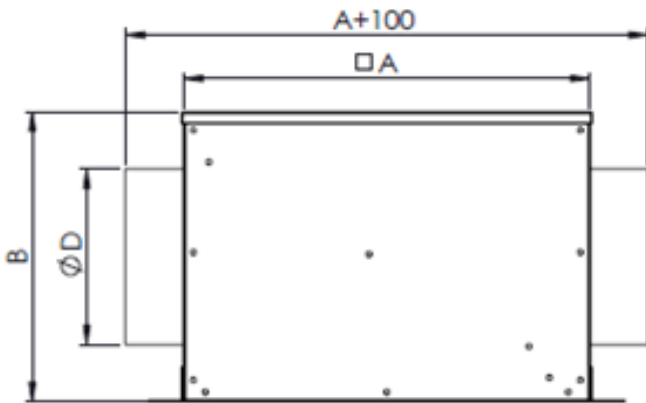

DİKDÖRTGEN KANAL FANI

- Aluzinc sac kasa
- Direkt akuple plug fan

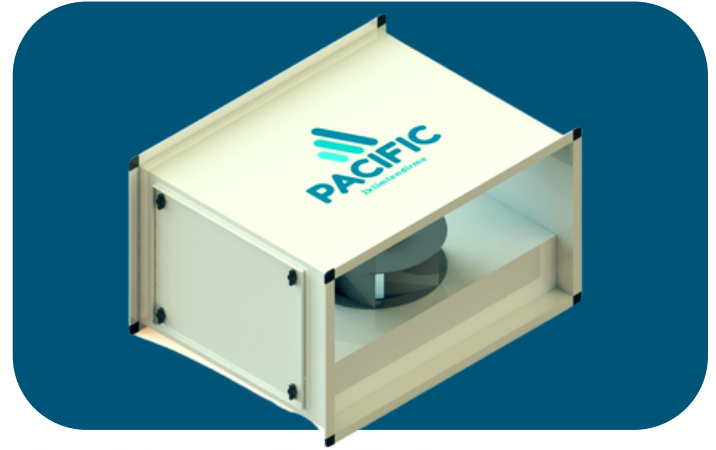


TEKNİK BİLGİLER

PADF-AC		30-15-1F	40-20-1F	50-25 L-1F	50-25 H-1F	60-30-1F	60-35-1F
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	540	1100	1480	1800	2520	3800
Fan Hızı	d/d	2500	2600	2700	2450	1400	1280
Maks. Çekilen Güç	W	60	135	230	230	210	435
Maks. Çekilen Akım	A	0,27	0,6	1,05	1,1	1	1,45
Besleme	V / Hz / f	230/50/ 1~					
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	49	53	54	56	59	61
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F	F
Motor IP		IP44	IP44	IP44	IP44	IP54	IP54
Kapasitör	μF	2	4	6	6	7	10
Hız Anahtarı		SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5

PADF-AC		70-40-1F	80-50-1F	100-50-1F	80-50-3F	100-50 L-3F
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	4400	7000	7800	7000	9500
Fan Hızı	d/d	1380	1400	1380	1400	1400
Maks. Çekilen Güç	W	510	800	1550	1100	1450
Maks. Çekilen Akım	A	2,5	3,5	6,8	2,5	2,6
Besleme	V / Hz / f	230/50/1~			380/50/3~	
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	61	62	64	63	65
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F
Motor IP		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Kapasitör	μF	10	16	31	-	-
Hız Anahtarı		SC-2,5	SC-5,0	SC-7,5	FC-1,5	FC-1,5

BOYUTLAR

MODEL		A	B	C
PADF 30-15-1F	mm	300	150	377
PADF 40-20-1F		400	200	502
PADF 50-25L-1F		500	250	562
PADF 50-25H-1F		500	250	562
PADF 60-30-1F		600	300	717
PADF 60-35-1F		600	350	717
PADF 70-40-1F		700	400	787
PADF 80-50-1F		800	500	913
PADF 100-50-1F		1000	500	1018
PADF 80-50-3F		800	500	913
PADF 100-50L-3F		1000	500	1018

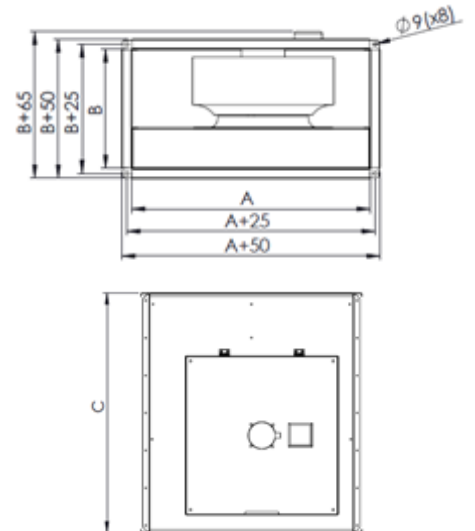


KANAL TİPİ SIĞINAK CİHAZI

- Kanal tipi galvaniz sac kasa
- Bypass damperi
- G4 filtre
- Hepa filtre
- Karbon filtre
- Farklı kapasite ihtiyaçları için santral tipi cihaz




	Debi	En	Yükseklik	Boy
Model	m ³ /h	mm	mm	mm
PASS 40-25	400	400	250	1000
PASS 50-35	650	500	350	1200
PASS 50-35 P	750	500	350	1200
PASS 80-45	1600	800	450	1490
PASS 80-45 P	2200	800	450	1490
PASS 80-45	3750	1000	650	1750
PASS 80-45 P	4500	1000	650	1750

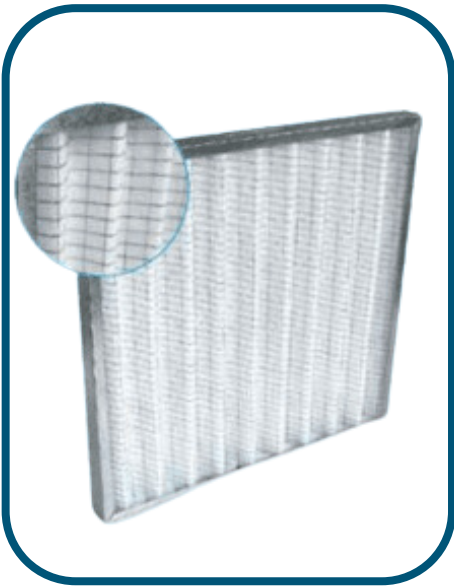

YATAY ATIŞLI ÇATI FANI

- Elektrostatik toz boyalı galvaniz sac kasa
- Direkt akuple plug fan

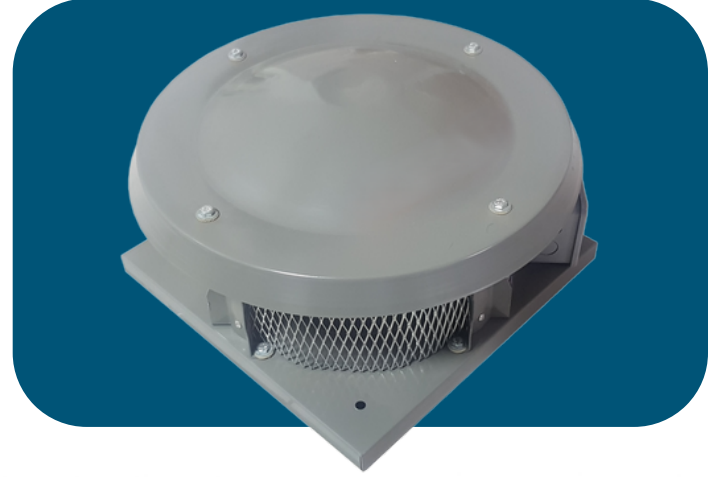

TEKNİK BİLGİLER

PACF-H-AC		190	225	250	280	355L
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	540	1100	1480	1800	2520
Fan Hızı	d/d	2500	2600	2700	2450	1400
Maks. Çekilen Güç	W	60	135	230	230	210
Maks. Çekilen Akım	A	0,27	0,6	1,05	1,1	1
Besleme	V / Hz / f	230 / 50 / 1~				
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	49	53	54	63	59
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F
Motor IP		IP44	IP44	IP44	IP44	IP54
Kapasitör	µF	2	4	6	6	7
Hız Anahtarı		SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5	SC-2,5
PACF-H-AC		400L	400H	450L	450H	500
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	4100	4400	6000	7000	9600
Fan Hızı	d/d	1380	1380	1350	1400	1400
Maks. Çekilen Güç	W	430	510	800	1100	1500
Maks. Çekilen Akım	A	1,5	2,5	3,5	2,5	2,6
Besleme	V / Hz / f	230 / 50 / 1~			380 / 50 / 3~	
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	61	61	64	69	70
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F
Motor IP		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Kapasitör	µF	10	10	16	-	-
Hız Anahtarı		SC-2,5	SC-2,5	SC-5,0	FC-1,5	FC-1,5

DIŐTAN MOTORLU YATAY ATIŐLI ATI FANI

- Elektrostatik toz boyalı galvaniz sac kasa
- Diőtan AC motorlu plug fan




TEKNİK BİLGİLER


PACF-HR		225-D4	225-D2	250-D4	250-D2	280-D4	280-D2	315-D4	315-D2
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	875	1750	1200	2400	1700	3800	2400	4900
Fan Hızı	rpm	1340	2840	1380	2780	1380	2860	1380	2880
Maks. ekilen Gü	W	180	250	250	550	250	750	250	1100
Maks. ekilen Akım	A	0,6	0,6	0,71	1,27	0,71	1,67	0,71	2,36
Besleme	V / Hz / f	380 / 50 / 3~							
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	68	72	73	78	76	81	79	84
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F	F	F	F
Motor IP		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

PACF-HR		355-D4	355-D2	400-D4	450-D4	500-D4	560-D4	630-D4
Maks. Hava Debisi	m ³ /h	3600	7050	5200	7300	10250	14400	21000
Fan Hızı	rpm	1390	2880	1365	1420	1440	1435	1450
Maks. ekilen Gü	W	370	2200	550	1100	1500	3000	5500
Maks. ekilen Akım	A	1	4,48	1,45	2,6	3,4	6,42	11,2
Besleme	V / Hz / f	380 / 50 / 3~						
Ses seviyesi (3 metre)	dB(A)	80	86	81	83	87	87	89
Motor İzolasyon Sınıfı		F	F	F	F	F	F	F
Motor IP		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55


FİLTRE GRUBU

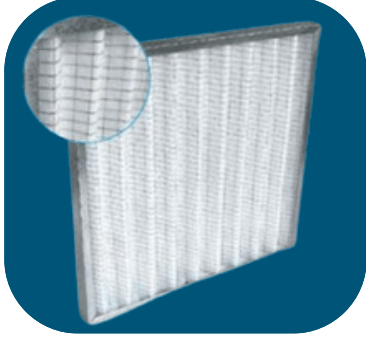

G3-G4 Kaset Filtre

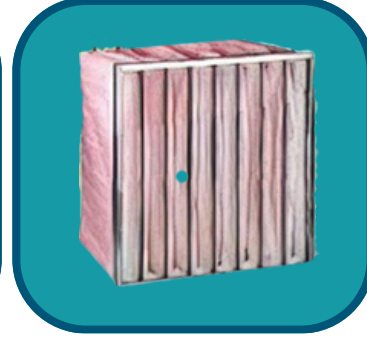

Torba Filtreler

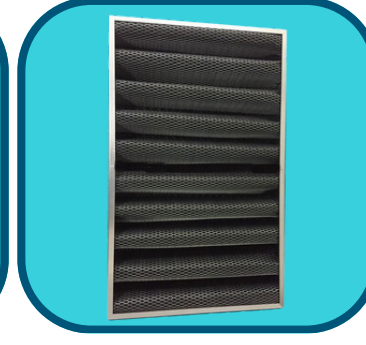

Yıkanabilir Kaset




Metal Filtreler




Kartuşlu Karbon Filtre



Kaset Tip Karbon Filtre

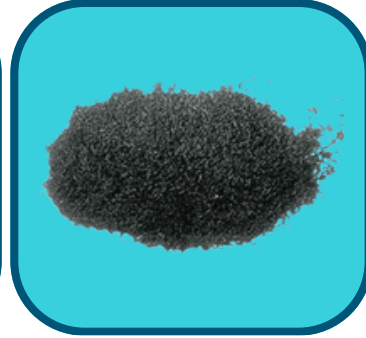

Aktif Karbon

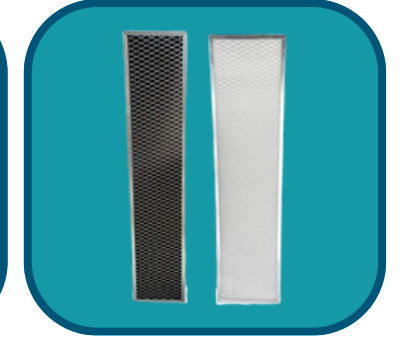

Fancoil Filtresi



H13 Hepa




H14 Hepa



Yüksek Debili Hepa




Hepa Filtre Kutusu

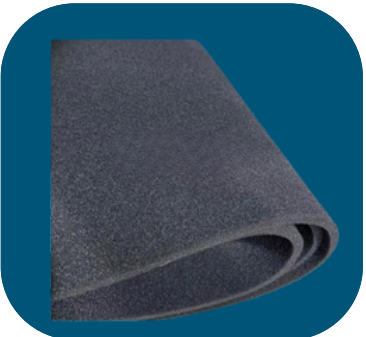

Yıkanabilir Filtre



Sentetik Filtre Malzemesi

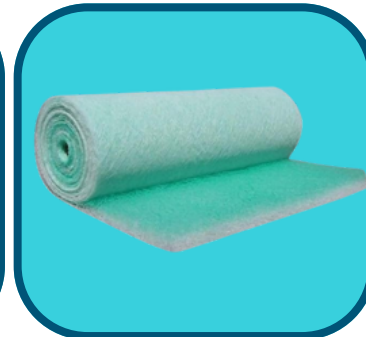

Cam Elyaf Filtre



Özel Üretim Filtreler



PACIFIC İKLİMLENDİRME



0 539 251 19 73



info@pacificiklimlendirme.com



www.pacificiklimlendirme.com



Yenişehir mahallesi 1202 sokak no:148 iç kapı:314 Konak/İZMİR

